Dual CV 1400

Schaltbild
Wiring Diagram
Schéma de branchement
Schakelschema
Esquema de conexiones
Kopplingsschema

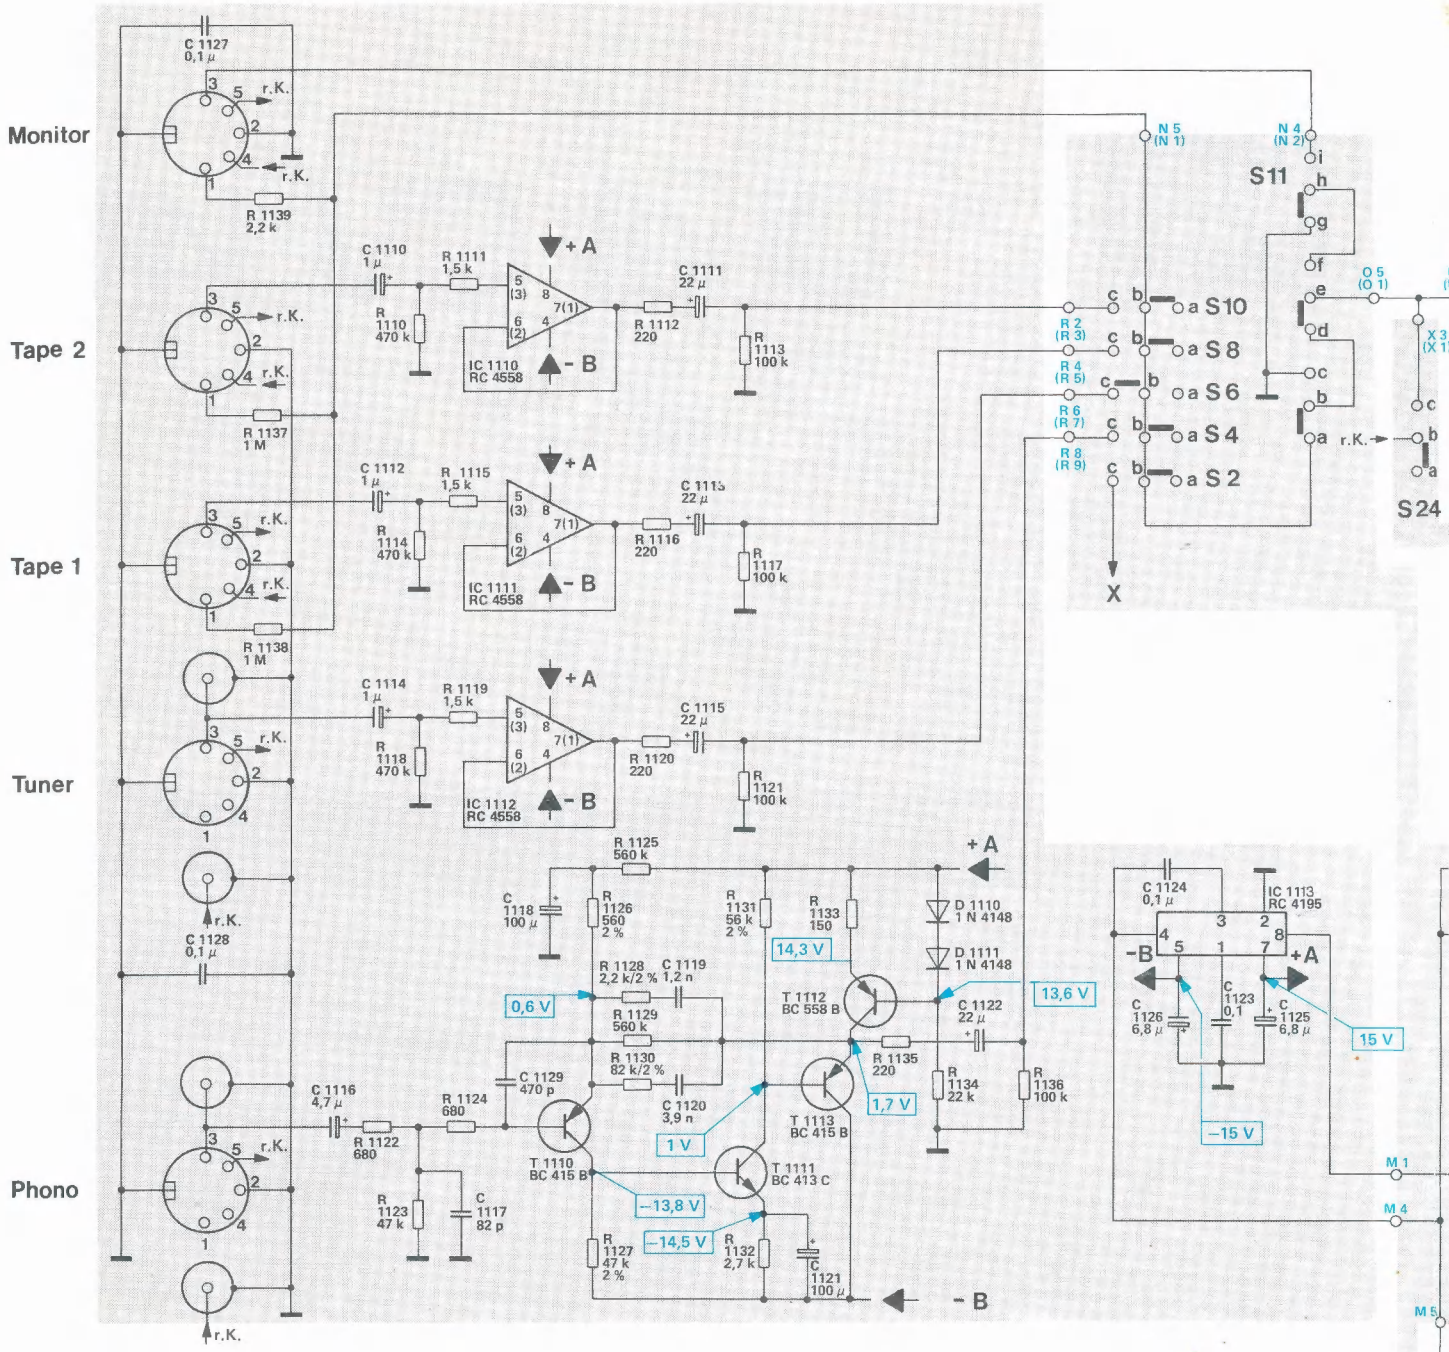
Monitor
Tape 2
Tape 1
Tuner
Phono
C 1127 0,1 µ
R 1139 2,2 k
C 1110 1 µ
R 1111 1,5 k
R 1110 470 k
IC 1110 RC 4558
R 1112 220
C 1111 22 µ
R 1113 100 k
R 1137 1 M
C 1112 1 µ
R 1115 1,5 k
R 1114 470 k
IC 1111 RC 4558
R 1116 220
C 1113 22 µ
R 1117 100 k
R 1138 1 M
C 1114 1 µ
R 1119 1,5 k
R 1118 470 k
IC 1112 RC 4558
R 1120 220
C 1115 22 µ
R 1121 100 k
C 1128 0,1 µ
+A
-B
r.K.
N 5 (N 1)
N 4 (N 2)
S11
S10
S8
S6
S4
S2
S24
X
R 2 (R 3)
R 4 (R 5)
R 6 (R 7)
R 8 (R 9)
O 5 (O 1)
X 3 (X 1)
R 1125 560 k
C 1118 100 µ
R 1126 560 2 %
R 1131 56 k 2 %
R 1133 150
D 1110 1 N 4148
D 1111 1 N 4148
14,3 V
R 1128 2,2 k/2 % 1,2 n
C 1119
0,6 V
T 1112 BC 558 B
13,6 V
C 1122 22 µ
R 1129 560 k
R 1130 82 k/2 %
C 1129 470 p
C 1120 3,9 n
1 V
T 1113 BC 415 B
1,7 V
R 1135 220
R 1134 22 k
R 1136 100 k
C 1116 4,7 µ
R 1122 680
R 1124 680
T 1110 BC 415 B
T 1111 BC 413 C
-13,8 V
R 1123 47 k
C 1117 82 p
R 1127 47 k 2 %
-14,5 V
R 1132 2,7 k
C 1121 100 µ
C 1124 0,1 µ
IC 1113 RC 4195
C 1126 6,8 µ
C 1123 0,1
C 1125 6,8 µ
15 V
-15 V
M 1
M 4
M 5
-22,7 V
L
Micro
R
K 5 (K 1)
K 4 (K 2)
R 1145 10 k
+C
-D
X
R 1149 100 k
C 1147 220 µ
C 1154 0,1 µ
R 1150 150 2 %
0,6 V
C 1145 22 µ
R 1147 220
R 1148 220
T 1145 BC 415 B
IC 1145 RC 4558
R 1152 47 k 2 %
C 1148 100 p
C 1149 22 µ
R 1153 1 k
R 1146 4,7 k
C 1146 330 p
R 1151 120 k 2 %
R 1154 100 k
C 1155 0,1 µ
C 1156 100 µ

| | | |

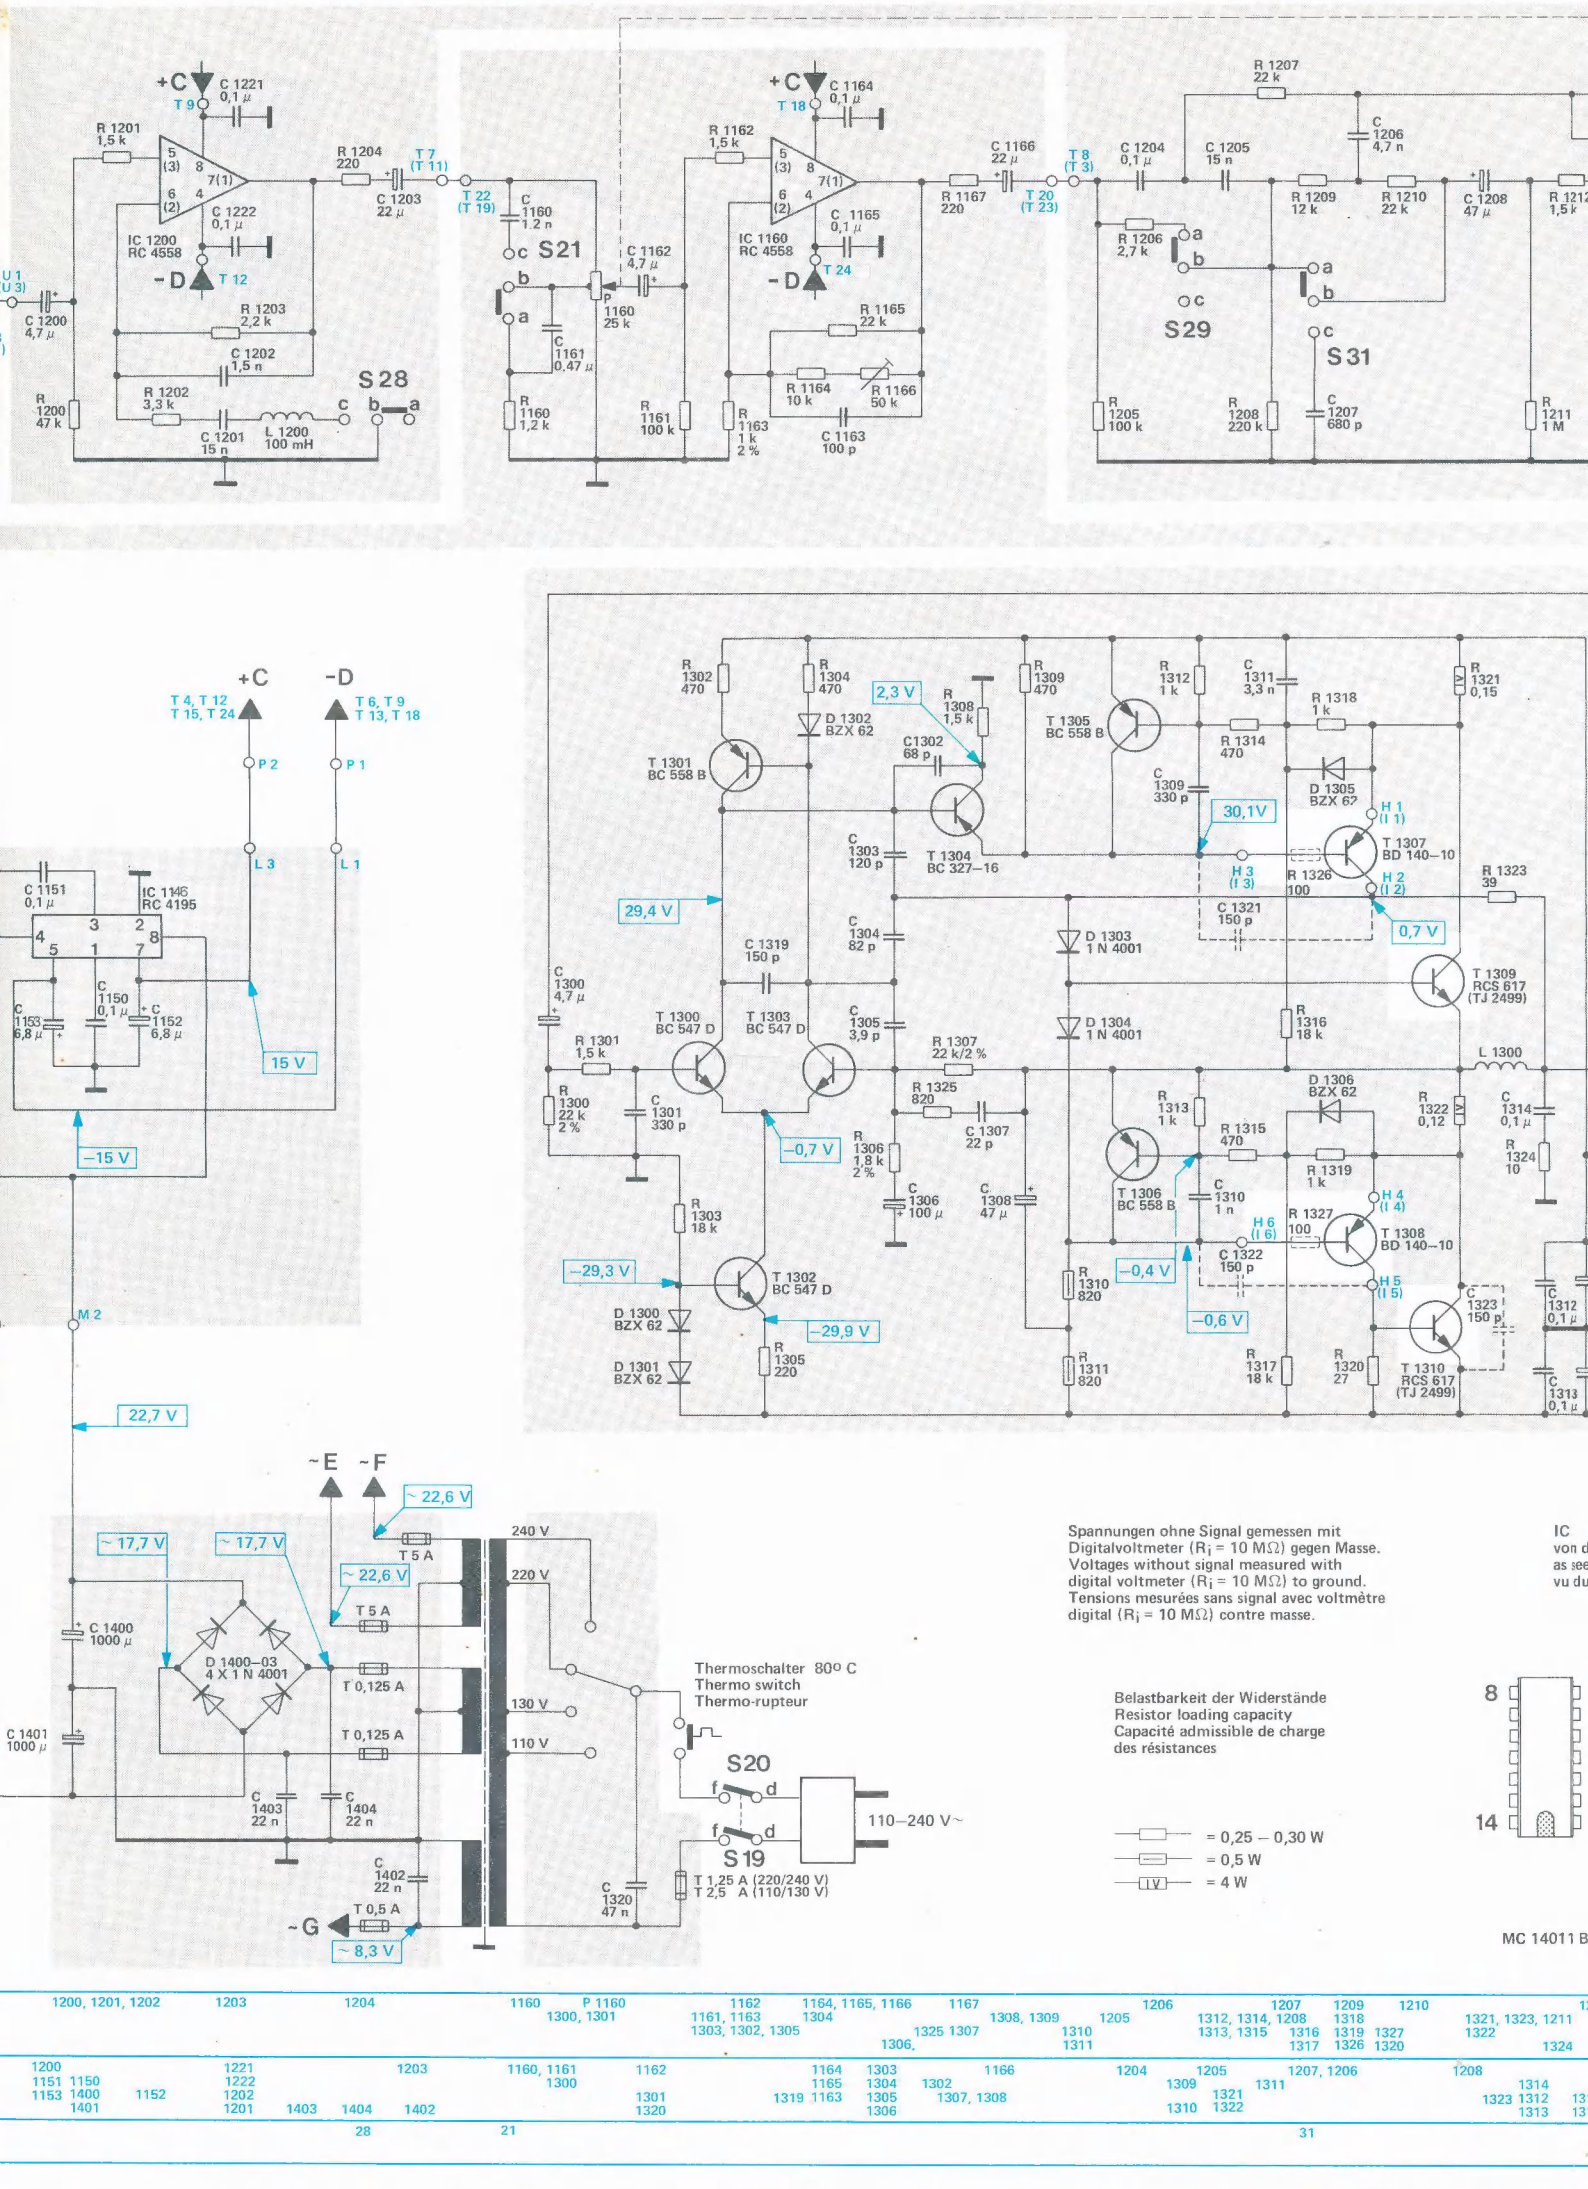

Spannungen ohne Signal gemessen mit Digitalvoltmeter (R_i = 10 MΩ) gegen Masse.
Voltages without signal measured with digital voltmeter (R_i = 10 MΩ) to ground.
Tensions mesurées sans signal avec voltmètre digital (R_i = 10 MΩ) contre masse.

Belastbarkeit der Widerstände
Resistor loading capacity
Capacité admissible de charge des résistances

= 0,25 – 0,30 W
= 0,5 W
= 4 W

MC 14011 B

| | | |

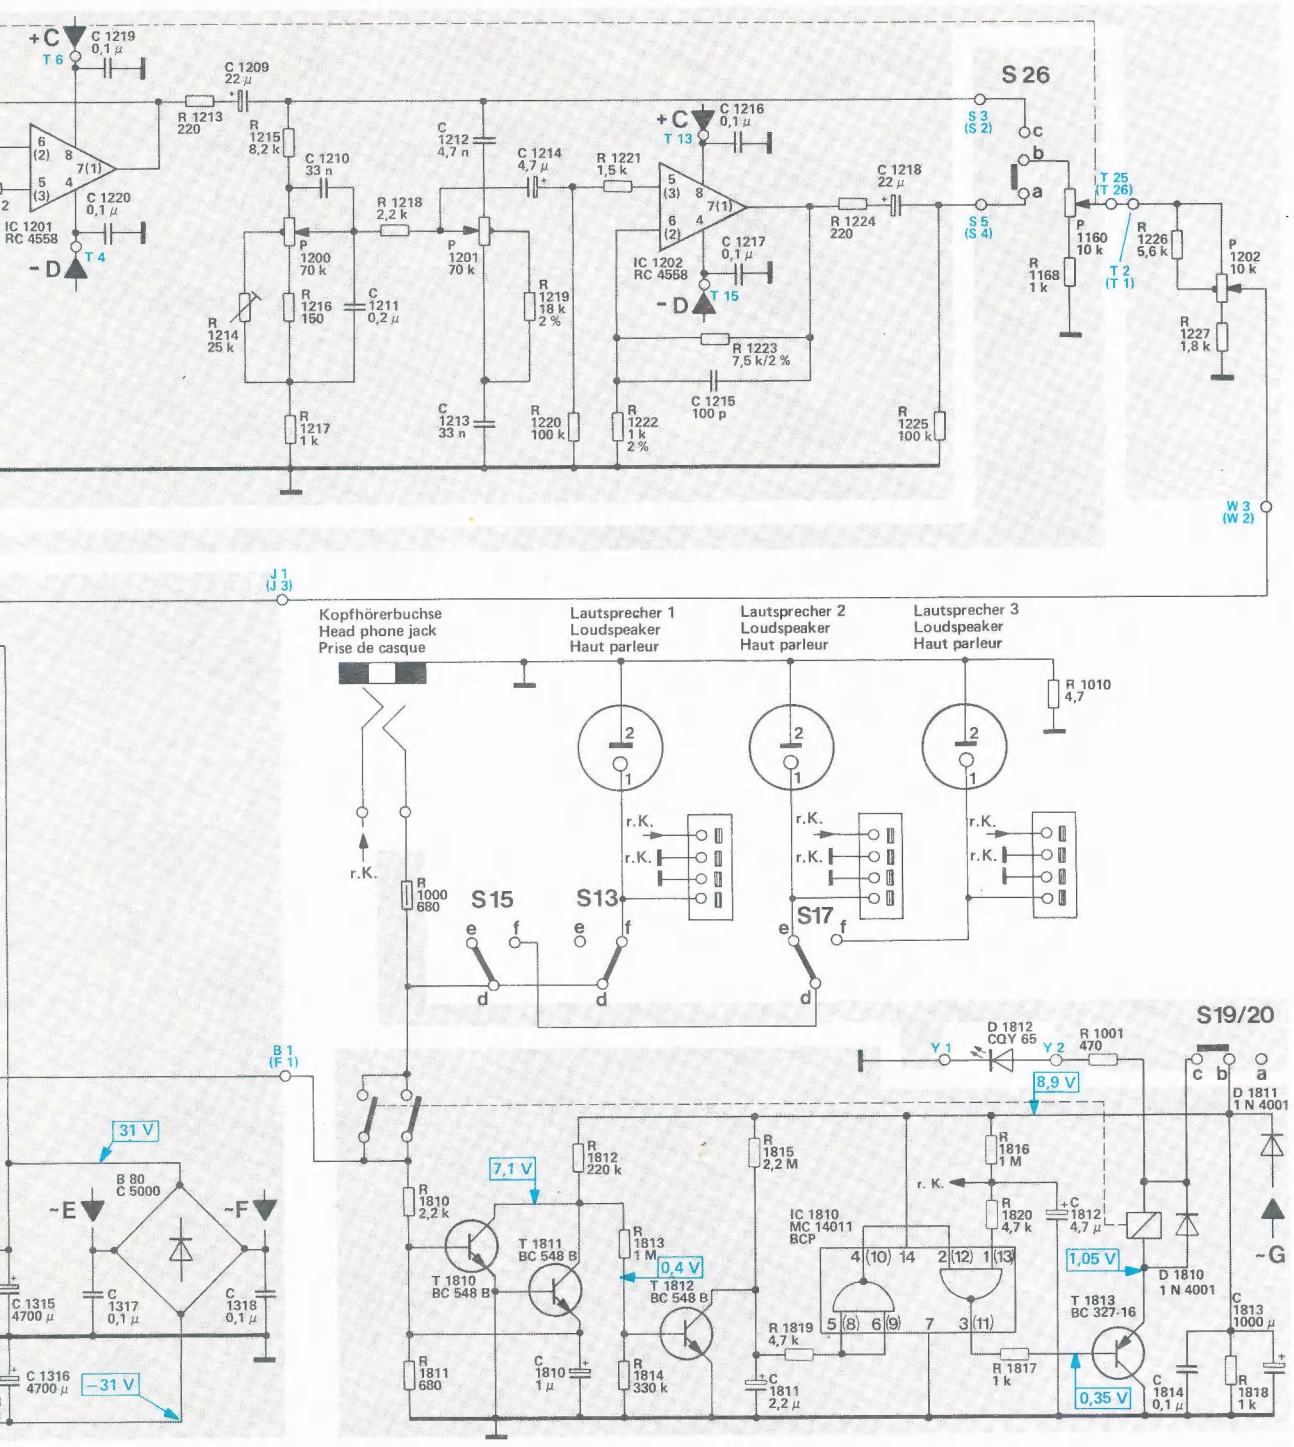

der Bestückungsseite gesehen
een from the top side
du côté éléments

Bei Verwendung des Transistors RSC 617 (T 1309, T 1310) sind R 1326, R 1327, C 1321, C 1322 und C 1323 nicht erforderlich.

When using transistor RSC 617 (T 1309, T 1310) resistors R 1326, R 1327 and capacitors C 1321, C 1322 and C 1323 are not necessary.

En utilisant le transistor RSC 617 (T 1309, T 1310) les pièces R 1326, R 1327, C 1321, C 1322 et C 1323 ne sont pas nécessaires.

Transistoren von der Anschlußseite gesehen
Transistors as seen from the connecting side
Transistors vus du côté des connexions

BC 327–16
BC 413 C
BC 415 B
BC 547 D
BC 548 B
BC 558 B



BD 140–10

BCP



RC 4195
RC 4558



RC 617
TJ 2499

Änderungen vorbehalten
Alterations reserved
Sous réserve de modifications

Ausgabe 5/ Dezember 1977

| | | |

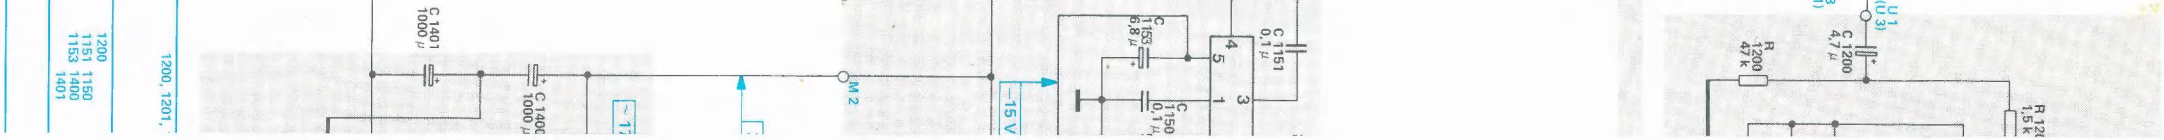

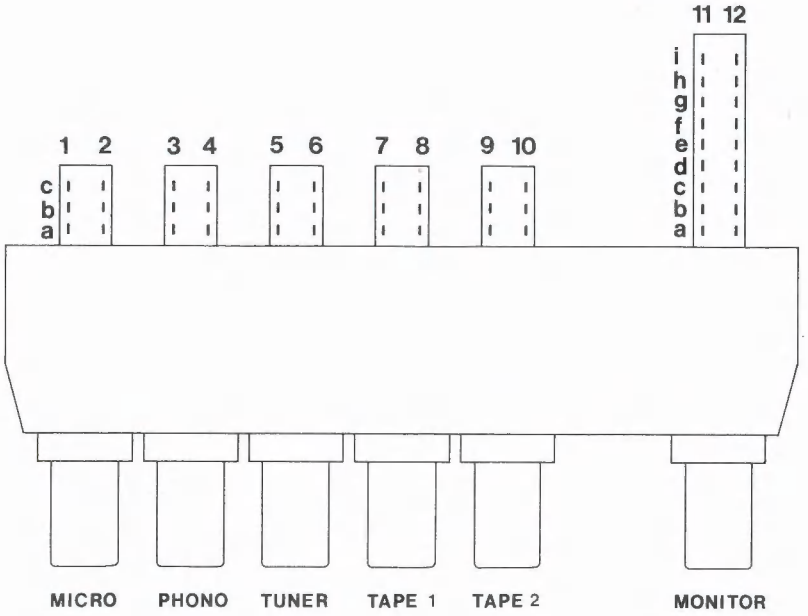
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
c b a
i h g f e d c b a
MICRO
PHONO
TUNER
TAPE 1
TAPE 2
MONITOR

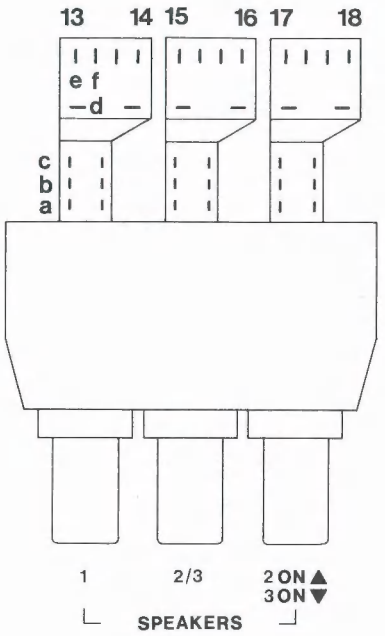
13 14 15 16 17 18
e f
d
c b a
1
2/3
2 ON
3 ON
SPEAKERS

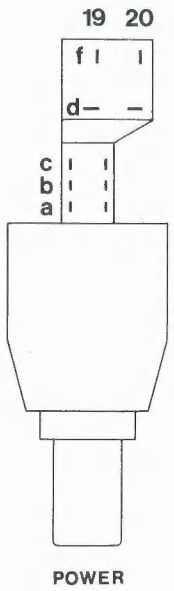
19 20
f
d
c b a
POWER

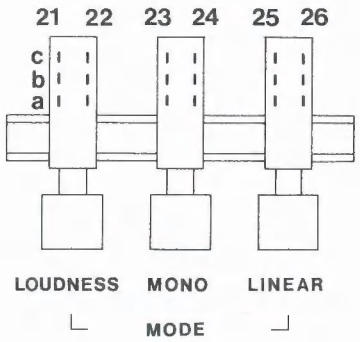
21 22 23 24 25 26
c b a
LOUDNESS
MONO
LINEAR
MODE

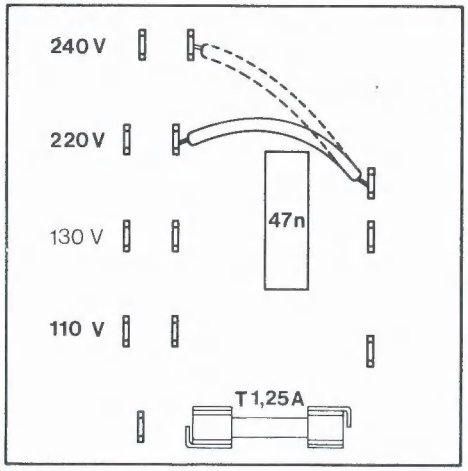
240 V
220 V
130 V
110 V
47n
T 1,25 A

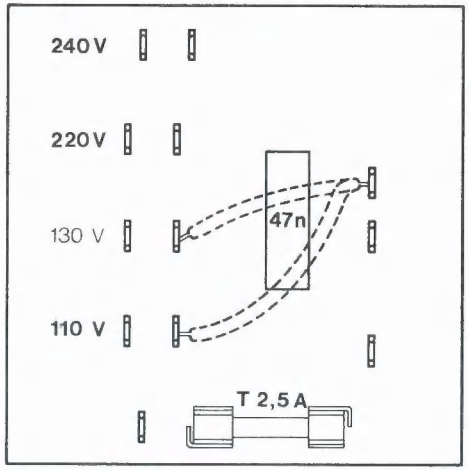
240 V
220 V
130 V
110 V
47n
T 2,5 A

Dual

Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen/Schwarzwald

242 724-4 5/0178

Printed in Germany by Dual